


راهنمای کاربری پریز هوشمند

بسیار متخیریم که این محصول را انتخاب کرده‌اید؛ امیدواریم که تجربه کار با یک محصول فوق‌العاده را برای شما به ارمغان بیاورد. لطفاً قبل از استفاده پریز هوشمند دستورالعمل را بخوانید.

معرفی اجزای پریز هوشمند

- ۱: کلید روشن/خاموش
- ۲: LED به رنگ‌های قرمز و آبی
- قرمز: نمایانگر قطع یا وصل خروجی می‌باشد.
- + آبی: نیم ثانیه روشن ۳ ثانیه خاموش: پریز به مودم وای فای متصل نیست، تنظیمات مرتبط با SSID و Password چک شود، از روشن بودن مودم اطمینان حاصل گردد.
- + آبی: یک ثانیه روشن یک ثانیه خاموش: پریز به مودم متصل می‌باشد اما مودم فاقد اتصال اینترنت می‌باشد.
- + آبی: ثابت: پریز روشن و به اینترنت متصل می‌باشد.
- + آبی: چشمک‌زن سریع: پریز در مد تنظیمات قرار دارد.
- ۳: خروجی USB شماره ۱
- ۴: خروجی USB شماره ۲
- ۵: خروجی پریز برق
- ۶: دوشاخه برق ورودی پریز

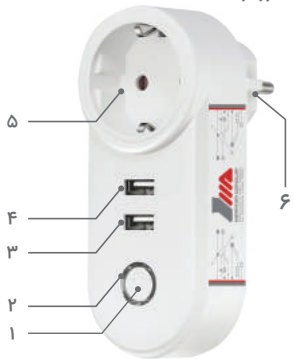

جهت کسب اطلاعات بیشتر اسکن کنید.

فعال سازی پریز هوشمند

فعال سازی پریز هوشمند به دو روش انجام می‌شود:

روش اول: (قابل استفاده در نسخه‌های وب اپلیکیشن برای گوشی‌های آیفون)

۱. دستگاه را به پریز برق متصل نمایید.
۲. کلید را به مدت ۲۰ ثانیه نگه‌داشته تا دستگاه وارد مد تنظیمات شود، در این حالت چراغ آبی شروع به چشمک زدن سریع می‌کند.
۳. از طریق تلفن همراه و یا رایانه شخصی WiFi پریز با نام Mapna را جستجو نموده و جهت اتصال کلمه عبور mapnamind را وارد نمایید.
۴. مرورگر را باز کرده و آدرس 192.168.4.1 در مرورگر وارد نمایید تا وارد صفحه Minda شوید.
۵. در قسمت SSID و Password نام و رمز عبور مودمی که به اینترنت متصل می‌باشد را وارد نموده و با کلیک روی کلید «submit»، تنظیمات ذخیره می‌گردد.
۶. پس از اعمال تنظیمات، برای شروع کار پریز را از برق کشیده و مجدداً متصل نمایید. در صورتی که پس از ۳۰ ثانیه چراغ روی پریز به رنگ آبی ثابت گردد، به این معناست که پریز به اینترنت متصل می‌باشد.

روش دوم: (قابل استفاده برای نسخه‌های اندروید)

۱. دستگاه را به پریز برق متصل نمایید.
۲. کلید را به مدت ۲۰ ثانیه نگه‌داشته تا دستگاه وارد مد تنظیمات شود، در این حالت چراغ آبی شروع به چشمک زدن سریع می‌کند.
۳. دستگاه را به داشبورد حساب کاربری اضافه نمایید. (بخش افزودن دستگاه در راهنمای کاربری مطالعه گردد)
۴. در داشبورد پریز هوشمند دکمه پیکربندی را زده و مراحل زیر را دنبال نمایید:
۵. وای فای گوشی خود را روشن کرده و از طریق ورود به صفحه تنظیمات، وای فای با نام Mapna را جستجو و جهت اتصال کلمه عبور mapnamind را وارد نمایید.
- (چنانچه ورژن اندروید گوشی شما بالاتر از ۱۰ باشد، بصورت اتوماتیک به Mapna متصل خواهد شد)
۶. نام (SSID) و رمز مودمی که مودمی که به اینترنت متصل می‌باشد را وارد نمایید.
۷. پس از اعمال تنظیمات، برای شروع کار پریز را از برق کشیده و مجدداً متصل نمایید و برای بازگشت به اپلیکیشن، به اینترنت خود متصل شوید. (ورود به تنظیمات)
- در صورتی که پس از ۳۰ ثانیه چراغ روی پریز به رنگ آبی ثابت گردد، به این معناست که پریز به اینترنت متصل می‌باشد.

بازگشت به تنظیمات کارخانه:

در صورت بروز هرگونه مشکل در اتصال دستگاه به مودم و یا تغییر آن، لازم است دستگاه به تنظیمات کارخانه برگردد؛ برای این منظور کلید روی دستگاه را به مدت ۲۰ ثانیه نگه‌دارید تا چراغ دستگاه وارد مد تنظیمات (چشمک زدن سریع) شود.

استفاده از اپلیکیشن مایند بورد

۱- دانلود و نصب اپلیکیشن

جهت دانلود اپلیکیشن نسخه اندروید از بازار کافی است کد زیر را اسکن نمایید.



نسخه Android



مایند بورد

جهت استفاده از نسخه وب اپلیکیشن برای گوشی‌های آیفون کافی است کد زیر را اسکن نمایید و در مرورگر پیش فرض تلفن همراه دکمه «add to home screen» را انتخاب نمایید.



نسخه PWA



مایند بورد



جهت استفاده از نسخه وب نیز می‌توان به آدرس زیر مراجعه نمود:
<https://board.mapnamind.com>

۲- ثبت نام و ایجاد حساب کاربری

بعد از دانلود و اجرای نرم‌افزار، در صورت عدم وجود حساب کاربری، می‌بایست ثبت نام صورت گیرد. پس از ورود به صفحه ثبت نام، می‌بایست نام کاربری، نام، نام خانوادگی، ایمیل و شماره همراه وارد گردد. روی گزینه «ارسال کد تایید» کلیک نموده و کد تایید دریافت شده در تلفن همراه را در کادر مربوطه وارد و با تعیین یک رمز عبور ثبت نام شما در پلتفرم انجام خواهد شد. سپس با استفاده از نام کاربری و رمز عبور می‌توان وارد برنامه شد.


۴- کنترل دستگاه

در صفحه اصلی داشبورد می‌توان پریز و پورت‌های USB را روشن و یا خاموش نمود. همچنین میزان جریان و ولتاژ مصرفی پریز نیز قابل مشاهده می‌باشد. زمان روشن یا خاموش نمودن پریز به صورت اتوماتیک نیز در قسمت تایمر قابل تنظیم و کنترل می‌باشد. در صورت بروز هر گونه ایراد و یا خطا می‌توان درخواست پشتیبانی را نیز در صفحه داشبورد پریز به واحد خدمات پس از فروش ارسال نمود.

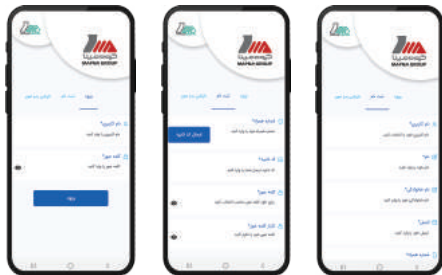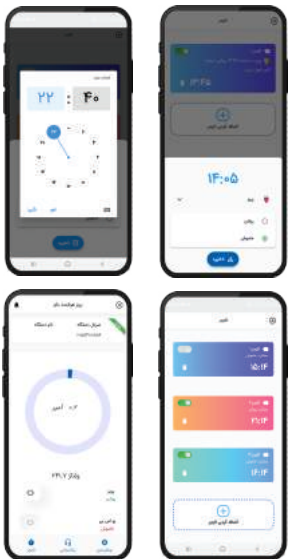

۳- افزودن دستگاه

وارد نرم افزار شده و با کلیک روی «» و اسکن QR کد روی کارت گارانتی، پریز هوشمند به صفحه اصلی افزوده می‌شود. همچنین با وارد نمودن شماره سریال (روی کارت گارانتی) و رمز عبور می‌توان پریز را به صورت دستی به داشبورد حساب کاربری افزود. در منوی اتاق‌ها کاربر می‌تواند کلیه دستگاه‌های ثبت شده را بر اساس محل نصب تفکیک نماید.



خانه خود را هوشمند کنید

زمین نفس می‌کشد

آدرس: البرز، فردیس، بلوار شهید سلیمانی، بلوار مینا
آدرس سایت: www.emapna.com
تلفن شرکت: ۰۲۶-۳۵۷۰۱۰۰۰
خدمات پس از فروش: ۰۲۶-۳۵۷۰۱۰۰۱
کد پستی: ۳۱۶۷۶۴۳۱۱۱



کوه مینا
شرکت مهندسی و ساخت
برق و کنترل مینا (مکو)



مرکز کسب و کار برقی‌سازی

